
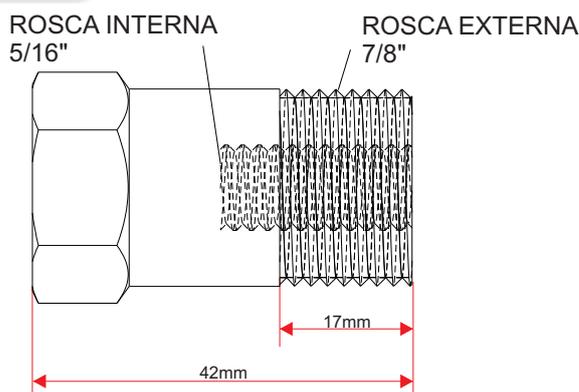


DESCRIÇÃO

CI 500 FP - Conector fêmea indicado para instalação em painéis com alto consumo de corrente elétrica.

CARACTERÍSTICAS

- ✓ Conector com capacidade de condução de corrente 500 Amperes;
- ✓ Corpo em latão doce;
- ✓ Rosca de fixação 7/8";
- ✓ Rosca de fixação do condutor 5/16";
- ✓ Indicado para instalações em painéis, utilizando Isolador de Painel;

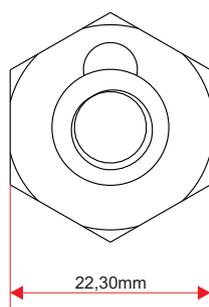

PARÂMETRO	ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE	CONDIÇÕES E COMENTÁRIOS
Dados Elétricos			
Corrente Máxima	500	A	
Tensão Elétrica Maxima	750	V ac	
Dados Mecânicos			
Comprimento	42	mm	
Largura	22,30	mm	
Comprimento da Rosca Externa de Fixação	17	mm	
Passo da Rosca Externa	7/8	polegada	
Comprimento da Rosca Interna de Fixação do Condutor	21,40	mm	
Passo da Rosca Interna	5/16	polegada	
Peso	0,096	Kg	
Material	Latão Doce		
Dados Gerais			
Norma Técnica	NBR9513		