


CONECTOR DE ÁUDIO XLR WC 1003

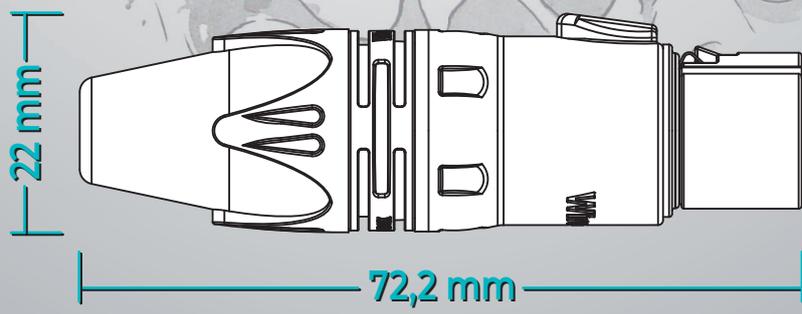

PRODUTO

Nome	WC 1003 FL BK NI
Tipo de conexão	XLR
Gênero	Fêmea

ELÉTRICA

Capacitância entre Contatos	≤ 4 pF
Contato de Resistência	≤ 3 m Ω
Rigidez Dielétrica	1,5 kVdc
Resistência de Isolamento	≥ 200 m Ω
Corrente Nominal por Contato	16A
Tensão Nominal	< 50V ac

MECÂNICA

Cabo O.D.	3 - 7 mm
Força de Inserção	10 - 30N
Força de Retirada	10 - 30N
Vida Útil	> 3000 ciclos de acoplamento
Tamanho do Fio	Máx. 2.5 mm ²
Tamanho do Fio	Máx. 14 AWG
Dispositivo de Bloqueio	Trava de Bloqueio

MATERIAL

Boot*	POM
Revestimento de Contato	TIN
Contatos	C5191 BRONZE FOSFOROSO
Insert*	NYLON REFORÇADO
Elemento de Bloqueio	ZINCO FUNDIDO
Revestimento	ZINCO FUNDIDO
Cobertura do Revestimento	NÍQUEL
Alívio de Tensão	PVC

AMBIENTAL

Inflamabilidade	UL 94 HB
Conformidade Padrão	IEC 61076-2-103
Classe de Proteção	IP40
Soldabilidade	IEC 68-2-20
Faixa de Temperatura	-20 °C até 70 °C