



**WPD-4**

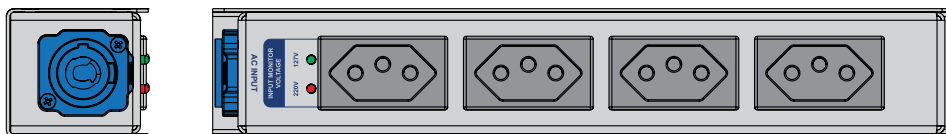

**WPD-5**

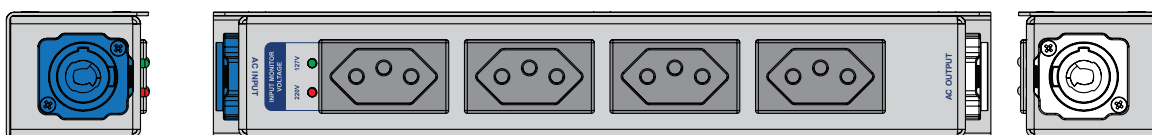

**ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS**

<b>MODELOS WPD-4 / WPD-5</b>			
<b>Parâmetro</b>	<b>Especificações</b>	<b>Unidade</b>	<b>Condições e Comentários</b>
<b>Conexões de entrada</b>			
Conector	1x	A	WC 1823 P BL (2P+T)
Capacidade de corrente	20		20 A / 250 VAC
<b>Conexões de saída</b>			
Tomadas	4x		NBR 14136 (2P+T)
Tomada (WPD-5)	1x		WC 1833P GY
<b>Monitor de tensão</b>			
Indicadores Led	1x Led verde - 127 VAC 1x Led vermelho - 220 VAC		Painel frontal
<b>Dados gerais</b>			
Potência máxima em 127 VAC	2540	VA	Distribuídos entre todas as tomadas de saída
Potência máxima em 220 VAC	4400	VA	Distribuídos entre todas as tomadas de saída
Acabamento	Pintura eletrostática prata		
Fusível de proteção	20	A	250 VAC / 32 mm
Peso WPD-4	0,6	kg	Líquido
Peso WPD-5	0,62	kg	Líquido
<b>Dimensões</b>			
WPD-4			
Altura	49,5	mm	
Largura	257	mm	
Profundidade	44,6	mm	
WPD-5			
Altura	49,5	mm	
Largura	269,5	mm	
Profundidade	44,6	mm	

WIRECONEX CABOS E CONECTORES

Fone: (43) 2102-0100

www.wireconex.com ----- wireconex@wireconex.com